



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
SEDE PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN
Panamá, República de Panamá

095

10482488

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	528	Fecha de la O/Compra:	27.05.2021
No. Requisición:	106	No. de la O/Compra:	4200346373
No. Transacción:	2021P036000360000004852	No. Expediente:	CONTAB/2021/3600012637
		Exp. Comprometido:	CONTAB/2021/3600012585

DATOS DE PROVEEDOR

Código:	1000112330	DV:	16
Nombre:	INVERSIONES RMA S.A.	RUC/ Céd.:	1376500-1-622825
Dirección:	PANAMA , - PANAMÁ PA	Telefono:	391-4990
Representante	RAFAEL WONG PEREZ 8-342-944	Correo	rwong@alianzapanama.com


DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante:	PLANIFICACION Y GESTION DE PROYECTOS		
Proceso de Compras:	Contratación menor	Pago:	Crédito
Plazo de Entrega:	30 Días CALENDARIO	Fecha de Vencimiento:	18-7-2021
Tipo de Fondo:	TESORO NACIONAL		
Monto Original:	DIECISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO BALBOAS CON 48/100		

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	181441017240020032	REMODELACIÓN DE ESCALERAS	1.00	C/U	15,166.80	1,061.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,228.48

Descripción: REHABILITACION DE LA ESCALERA PRINCIPAL DE LA CASA PORRAS, DISTRITO DE PANAMA , PROVINCIA DE PANAMÁ.

GASTOS ADMINISTRATIVOS	297.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE PORCELANATO, INCLUYE ZOCALOS + MOLDURAS PLÁSTICAS, REMATES DE ESCALONES Y RESANES. 20 METROS A 346.50 =	6930.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAL DE HIERRO FORJADO DE ALTO CALIBRE + PASAMANO DE MADERA (DOS TRAMOS) 8.00 METROS A 445.50	3564.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAL DE HIERRO FORJADO DE ALTO CALIBRE + PASAMANO DE MADERA (PLANTA ALTA) 8.00 METROS A 198.00	1584.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS DE MADERA	

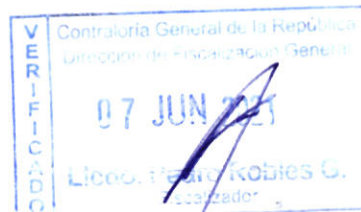



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
SEDE PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN
Panamá, República de Panamá

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	<u>528</u>	Fecha de la O/Compra:	<u>27.05.2021</u>
No. Requisición:	<u>106</u>	No. de la O/Compra:	<u>4200346373</u>
No. Transacción:	<u>2021P036000360000004852</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2021/3600012637</u>
		Exp. Comprometido:	<u>CONTAB/2021/3600012585</u>

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
		ANCLADOS A PARED. 6.60 METROS A 198.00				1306.80						
		PINTURA EN GENERAL 75.00 M2 A 11.88				891.00						
		LIMPIEZA EN GENERAL				594.00						
		TOTAL				B/.16,228.48						

Otros: Alcance de las Obras/Proyecto. Señalar el alcance general del proyecto:

El trabajo consiste en el suministro y colocación de piso tipo porcelanato de alto tráfico, antideslizante en huellas. Todas las huellas y contrahuellas serán en formatos grandes para obtener piezas de un solo tamaño, perfiles metálicos en los remates de los escalones, el color del porcelanato será determinado por el Arquitecto encargado.

El Contratista debe eliminar todo desecho de madera del piso y resanar en las áreas que así lo requieran antes de colocar las piezas de porcelanato y los zócalos

Suministro e instalación de barandales de hierro forjado con pasamanos de madera de roble curado, laqueado, barniz marino tono similar al de la ebanistería existente. Este debe estar anclado a pared con platina (sistema similar al existente), como se muestra en los planos ilustrativos adjuntos a este documento.

El diseño final también deberá ser aprobado por el Arquitecto encargado la Procuraduría General de la Nación. Se deberá resanar y pintar todas las paredes afectadas por los trabajos de anclaje de los barandales.

METODOLOGIA DE INSTALACION DE ESCALERA

PRELIMINARES

- # Verificación de niveles y geometría de la escalera. Corregir de ser necesario con productos estructurales apropiados
- # Limpieza y nivelación de escalera de ser necesario para asegurar una base apropiada para la colocación del revestimiento
- # Resane de costados de escalera de ser necesarios

ESTRUCTURA METALICA

- # Instalación de soportes de acero para baranda en pasos de escalera y pasamanos.
- # Instalación de pasamanos de escalera (soportes y pasamanos)

INSTALACION DE REVESTIMIENTO DE PISO

- # Establecer en coordinación con Procuraduría General, línea maestra y distribución de empates en los descansos. Se repartirán las piezas buscando en lo posible la simetría en todas las piezas instaladas.
- # Instalación de revestimientos en pasos con su moldura de terminación
- # Instalación de revestimiento en descansos
- # Instalación de zócalos

